

کفکش های ۲"



AR-S-S-2"



AR-S-F-2"



AR-S-PH3-2"

الکتروپمپ های آب کفکش آریا پمپ در مدل ۲" با ارتفاع هایی که اعلام می شود تولید و به بازار عرضه میگردد.
۱۲-۲۰-۳۰-۴۵-۵۴-۷۲ متری

تک فاز ساده و فلوتردار
سه فاز } **نوع تولید**


موارد قابل استفاده: در داخل استخر، رودخانه، نهر، آب، چاه، قنات و جهت آبرسانی به اسپرینکلر های آب یاری بارانی آب نما، فواره و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند.

مشخصات فنی: قطعات ریخته گری شده این نوع پمپ از جنس آلومینیوم تحت فشار ساخته شده و با دستگاه های تمام اتوماتیک تولید و ماشین کاری می گردد. در تولید این پمپ از پروانه های رو بسته چند کاناله تمام استیل و شفت تمام استیل استفاده شده است حداکثر دمای مناسب آب برای کار کردن این پمپ ها ۴۵ درجه می باشد.

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۲"

PUMP TYPE	H (m)	Q (l/mim)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)	capacitor	cable	R.P.M (m)	material
AR-S12-S-2	1-10	218	2	220	0/75	12	25	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S20-S-2	5-18	379	4	220	1/1	16	30	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S30-S-2	10-28	460	6	220	1/1	18	30	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S45-S-2	15-40	460	9	220	1/65	21	35	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S45-PH3-2	15-45	460	3	380	1/65	21/5	—	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S54-S-2	20-50	414	10	220	2/2	24	40	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S54-PH3-2	20-50	414	3/5	380	2/2	25	—	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S72-S-2	30-68	345	15	220	2/2	29	50	10	2800	Stainless Steel & AL
AR-S72-PH3-2	30-68	345	5	380	2/2	30	—	10	2800	Stainless Steel & AL

نمودار آبدهی پمپ های کفکش ۲

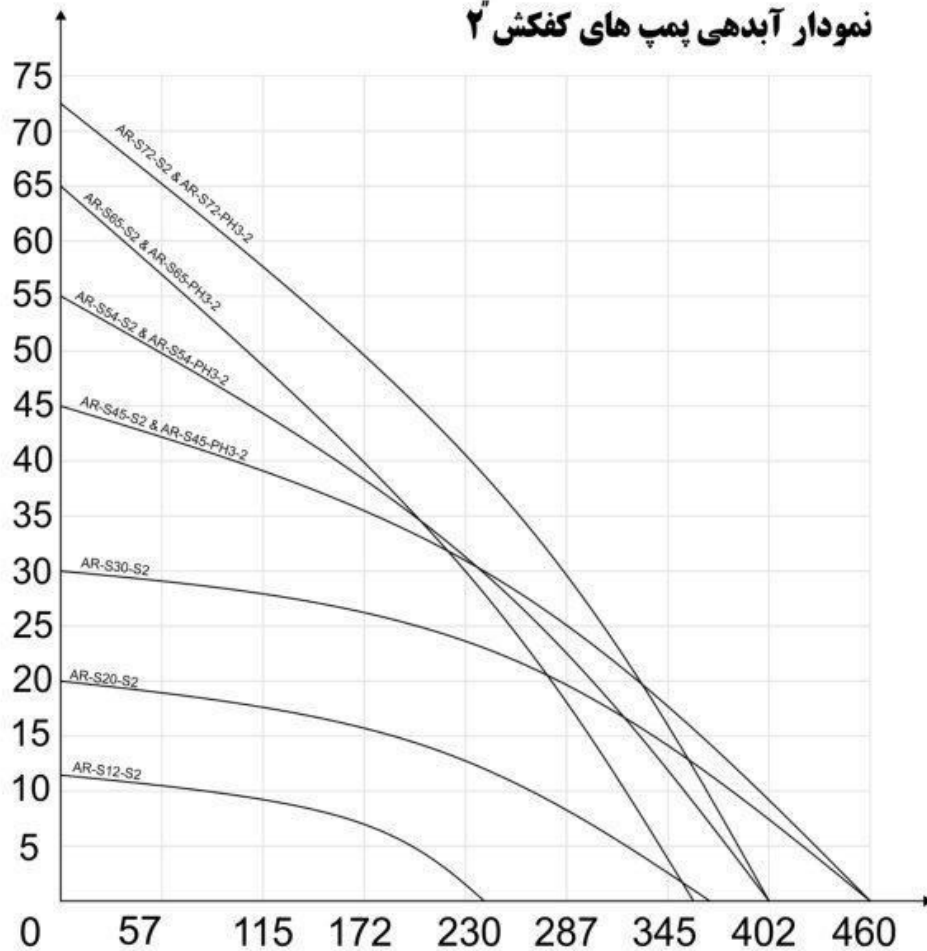


جدول آبدهی پمپ های کفکش ۲

PUMP TYPE	H (m)	1	5	10	15	18	20	28	30	40	50	60	68
AR-S12-S-2		218	149	63									
AR-S20-S-2			369	218	154	77							
AR-S30-S-2				460	327	241	169	95					
AR-S45-S-2 AR-S45-PH3-2					460	345	299	207	126	88			
AR-S54-S-2 AR-S54-PH3-2							414	258	166	120	82		
AR-S72-S-2 AR-S72-PH3-2									402	241	172	126	115

جدول اندازه های خارجی پمپ کفکش ۲

PUMP TYPE	A (mm)	B (MM)	C (mm)	D (mm)	E (inch)
AR-S12-S-2	353	156	239	165	2
AR-S20-S-2	396	156	239	193	2
AR-S30-S-2	437	156	239	223	2
AR-S45-S-2 AR-S45-PH3-2	502	156	239	254	2
AR-S54-S-2 AR-S54-PH3-2	539	156	239	278	2
AR-S72-S-2 AR-S72-PH3-2	609	156	239	278	2

نمودار آبدهی الکتروپمپ های کفکش شناور استیل دو جداره ۲"

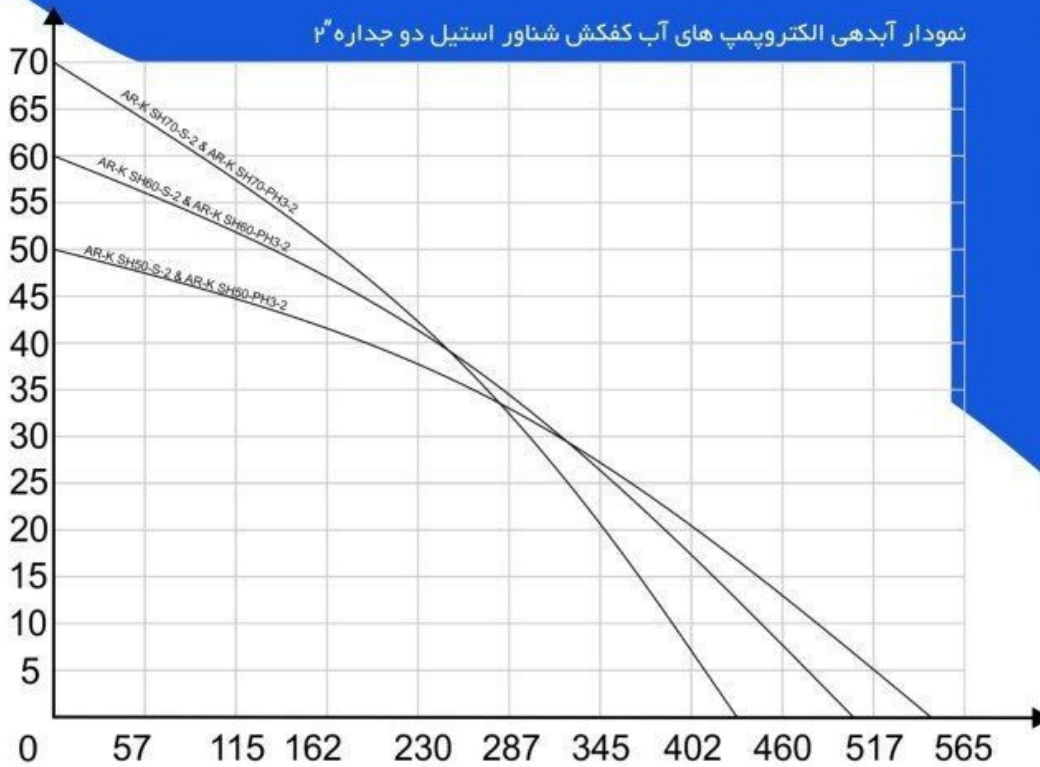

جدول آبدهی الکتروپمپ های کفکش شناور استیل تک فاز و سه فاز دو جداره ۲"

PUMP TYPE	H (m)	1	5	10	15	20	25	30	35	43	47	50	53	60	63	70
AR-KSH50-S-2 AR-KSH50-PH3-2	Q (l/m)				529	425	270	166	149	109						
AR-KSH60-S-2 AR-KSH60-PH3-2						494	316	212	172	147	126	103	94			
AR-KSH70-S-2 AR-KSH70-PH3-2									419	258	212	189	178	161	132	111

جدول اندازه های خارجی کفکش شناور استیل دو جداره ۲"

PUMP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (INCH)
AR-K SH50-S-2 AR-K SH50-PH3-2	510	170	40	2
AR-K SH60-S-2 AR-K SH60-PH3-2	550	170	40	2
AR-K SH70-S-2 AR-K SH70-PH3-2	590	170	40	2