

کفکش های ۳"



AR-S-3"



AR-F-3"



AR-PH3-3"

الکتروپمپ های آب کفکش آریا پمپ در مدل ۳" با ارتفاع هایی که اعلام میشود تولید و به بازار عرضه میگردد.
۱۲-۲۰-۳۰-۴۰متری

تک فاز ساده و فلوتر دار

نوع تولید } سه فاز


موارد قابل استفاده: در داخل استخر، رودخانه، نهر آب، چاه، قنات، مزارع، باغ ها و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند.

مشخصات فنی: قطعات ریخته گری شده این نوع پمپ از جنس آلومینیوم تحت فشار ساخته شده و با دستگاه های تمام اتوماتیک تولید و ماشین کاری میگردد. در تولید این پمپ از پروانه های رو بسته چند کاناله آلومینیوم تحت فشار و شفت تمام استیل استفاده شده است. حد اکثر دمای مناسب آب برای کار کردن این پمپ ها ۴۵ درجه میباشد.

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۳"

PUMP TYPE	H (m)	Q (1/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kw)	capacitor (uf)	cable (m)	R.P.M (r.p.m)	material
AR12-S-3	1-10	230	7	220	1/1	14	30	10	2800	AL
AR22-S-3	5-17	300	10	220	1/65	16	35	10	2800	AL
AR22-PH3-3	5-17	300	3/5	380	1/65	16/5	—	10	2800	AL
AR33-S-3	5-28	400	11	220	2/2	28	40	10	2800	AL
AR33-PH3-3	5-28	400	4	380	2/2	29	—	10	2800	AL
AR40-S-3	20-35	500	14	220	2/2	30	45	10	2800	AL
AR40-PH3-3	20-35	500	5	380	2/2	31	—	10	2800	AL

نمودار آبدهی پمپ های کفکش ۳"

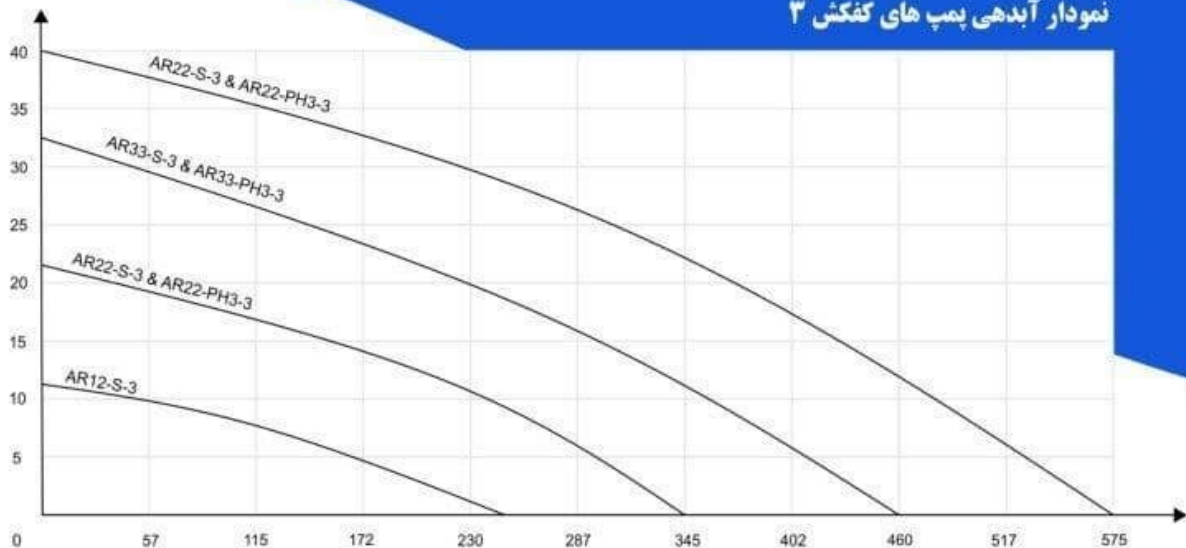

جدول آبدهی پمپ های کفکش ۳"



PUMP TYPE	H (m)	1	5	10	17	20	28	35
AR12-S-3		230	105	53				
AR22-S-3 AR22-PH3-3			300	195	58			
AR33-S-3 AR33-PH3-3			400	300	210	135	64	
AR40-S-3 AR40-PH3-3						500	285	87

جدول اندازه های خارجی پمپ کفکش ۳"

PUMP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)
AR12-S-3	385	156	256	200	3
AR22-S-3 AR22-PH3-3	424	156	256	231	3
AR33-S-3 AR33-PH3-3	484	156	256	266	3
AR40-S-3 AR40-PH3-3	529	156	256	299	3